


Коммерческое предложение от 12.06.2025

Наименование товара: Кондиционер Aeronik ASI-18HS4/ASO-18HS4

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-aeronik-asi-18hs4-aso-18hs4>

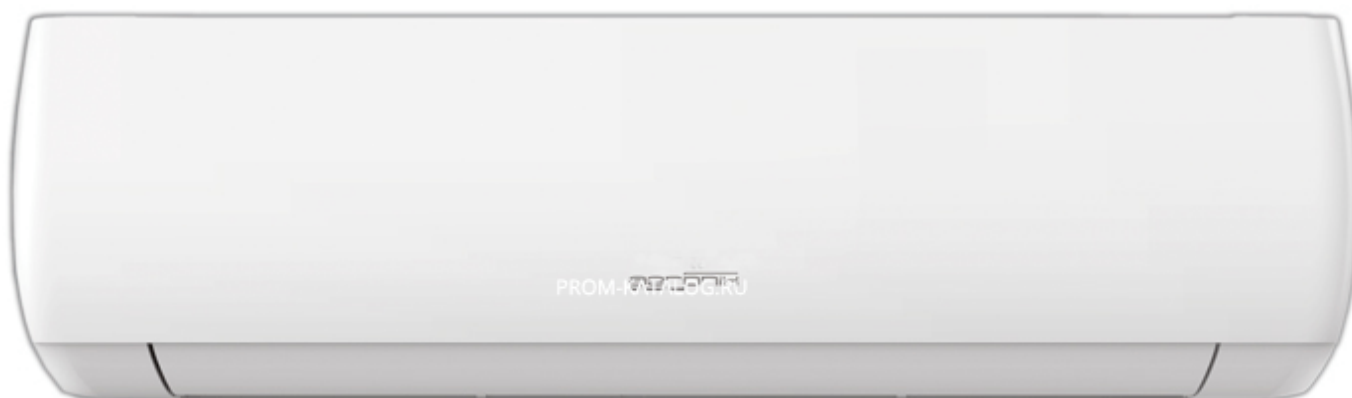

Описание

- Кондиционер Aeronik ASI-18HS4/ASO-18HS4 - воздушно-механический фильтр, который защищает от грубого мусора, пыли и др.
- загрязнений.
- Для функционирования достаточно периодически промывать фильтр теплой водой.
- Особенности Aeronik ASI-18HS4/ASO-18HS4:
- Воздушно-механический фильтр.
- Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и др.
- загрязнений.
- Для функционирования достаточно периодически промывать фильтр теплой водой.
- Фильтр с ионами серебра.
- Ионы серебра в составе фильтра в состоянии нейтрализовать 99% бактерий, подавляют размножение плесени и устраняют причины неприятных запахов.
- Активный угольный(карбоновый) фильтр.
- Активированный уголь в составе фильтра эффективно поглощает дым, запахи разных химических веществ, животных и аллергены.
- Компактный испаритель.
- Современный L-дизайн испарителя значительно повышает теплообмен и позволяет

минимизировать размер внутреннего блока.

- Повышенная пожаробезопасность.
- Плата управления внутреннего блока заключена в металлический корпус, что снижает вероятность возгорания в результате короткого замыкания и увеличивает пожаробезопасность устройства в целом.
- Монолитное основание корпуса. Объединяет в себе лоток для отвода конденсата и основание корпуса, исключает протечки между деталями корпуса.
- Синее покрытие теплообменника.
- Повышает эффективность обогрева, устойчиво к соленому воздуху, дождю и другим факторам коррозии.
- Высокоэффективный и тихий вентилятор.
- Инновационные лопасти увеличивают эффективность теплообменника и шумовых характеристик.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	50
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	5.2
Обогрев, кВт	5.57
Потребление при охлаждении, кВт	1.643
Потребление при обогреве, кВт	1.542
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18
Диапазон t на охлаждение, C	+18...+55
Диапазон t на обогрев, C	-7...+24
Расход воздуха, м3/ч	700
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	25
ø газовой трубы, дюйм	1/2
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Пульт Д/У	Да
Дисплей	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да

Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	7.7
Гарантия	3 года
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.