


Описание товара Настенный электрический котел

РЭКО 15П

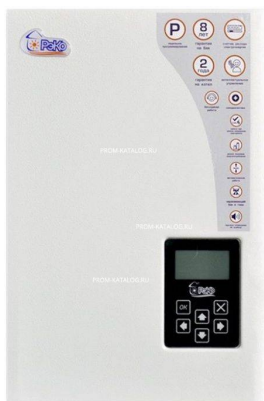

Описание

Одноконтурный электродкотел РЭКО 15П. ТЭНы заключены в теплообменник с патрубками входа и выхода. На теплообменнике имеется выключатель перегрева, а так же датчик, замеряющий температуру теплоносителя на выходе. Компоненты управления и коммутации питаются напряжением через выключатель. Электродкотел полностью экологичен для окружающей среды.

Особенности серии П:

- **сбор и обработка** данных о температурах теплоносителя и воздуха
- контроль температуры теплоносителя от + 10°C до + 85°C
- контроль температуры воздуха от + 5°C до + 35°C
- автоматическое управление группами ТЭНов
- полупроводниковая коммутации ТЭНов
- теплообменник/бак нержавеющая сталь
- ТЭНы – нержавеющая сталь
- возможность ограничения потребляемой мощности
- возможность настройки котла под заданное помещение
- возможность плавной регулировки эффективной мощности
- управление насосом в режимах автоматический (с выбегом насоса) и принудительный
- недельное программирование
- звуковое оповещение об аварийных ситуациях
- возможность подключения GSM модуля
- функция анти-залипания насоса

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Режим работы	Отопление
Количество ТЭНов, шт	1
Тип установки	Настенный
Номинальный ток, А	23,3
Площадь отопления, м2	150
Мах мощность, кВт	15
Min полезная мощность, кВт	6
Мах давление отопит контура , Атм	2,5
Min давление отопит контура , Атм	1,2
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Регулировка мощности	Механическая
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	1
Потребление, кВт/ч	15
Напряжение, В	380
Габариты (ВхШхГ), см	51,5x40,5x23,6
Высота, см	51,5
Ширина, см	40,5
Глубина, см	23,6
Вес, кг	22
Гарантия	2 года
Отапливаемая площадь, кв.м.	150 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.