


Коммерческое предложение от 18.06.2025

Наименование товара: **Накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S-50 Orfeus DH**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/zanussi_zwh_s_50_orfeus_dh

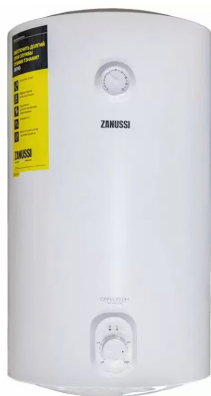

Описание

Накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S-50 Orfeus DH - эффективный и простой в управлении водонагреватель Orfeus DH с корпусом круглой формы выручит Вас в период отключения горячей воды. Особенность этой модели – система «сухих» ТЭНов: нагревательные элементы (ТЭНы) располагаются в специальных металлических кожухах и не соприкасаются с водой. Такая конструкция позволяет избежать образования накипи на нагревательном элементе, увеличивая ресурс его работы. Orfeus DH поставляются в комплекте с диэлектрическими переходниками, которые предотвращают образование коррозии на патрубках и защищают от утечки электрического тока. Надежная, многофункциональная и легкая в управлении техника, которая придумана специально для того, чтобы помочь Вам освободиться от большинства повседневных бытовых забот и наслаждаться жизнью.

Особенности Zanussi ZWH/S-50 Orfeus DH:

- Регулировка температуры от 30 до 75°C
- Система Сухих ТЭНов
- Диэлектрические переходники в комплекте

- Регулировка температуры от 30 до 75°C
- Индикатор работы
- Индикатор нагрева
- Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый анод увеличенной массы
- Круглый жемчужно-белый матовый корпус
- Эффективная теплоизоляция - 25 мм
- Простое управление
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Гарантия 5 лет

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	50 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Электрический
Мощность	1.6 кВт
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Китай
Модель водонагревателя	Zanussi Orfeus DH
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	75
Давление на входе, атм	0.8 — 7.5
Количество анодов	1
Время нагрева до 75°C	162 мин
Гарантийный срок	60 мес.
Дополнительная информация	обеззараживание воды
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Степень защиты	IPX4
Габаритный размер	390 × 721 × 433 мм

Вес	16.4 кг
Подводка	Нижняя
Нагревательный элемент	ТЭН
Мощность ТЭНов	1600 Вт
Сухой ТЭН	Да

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.